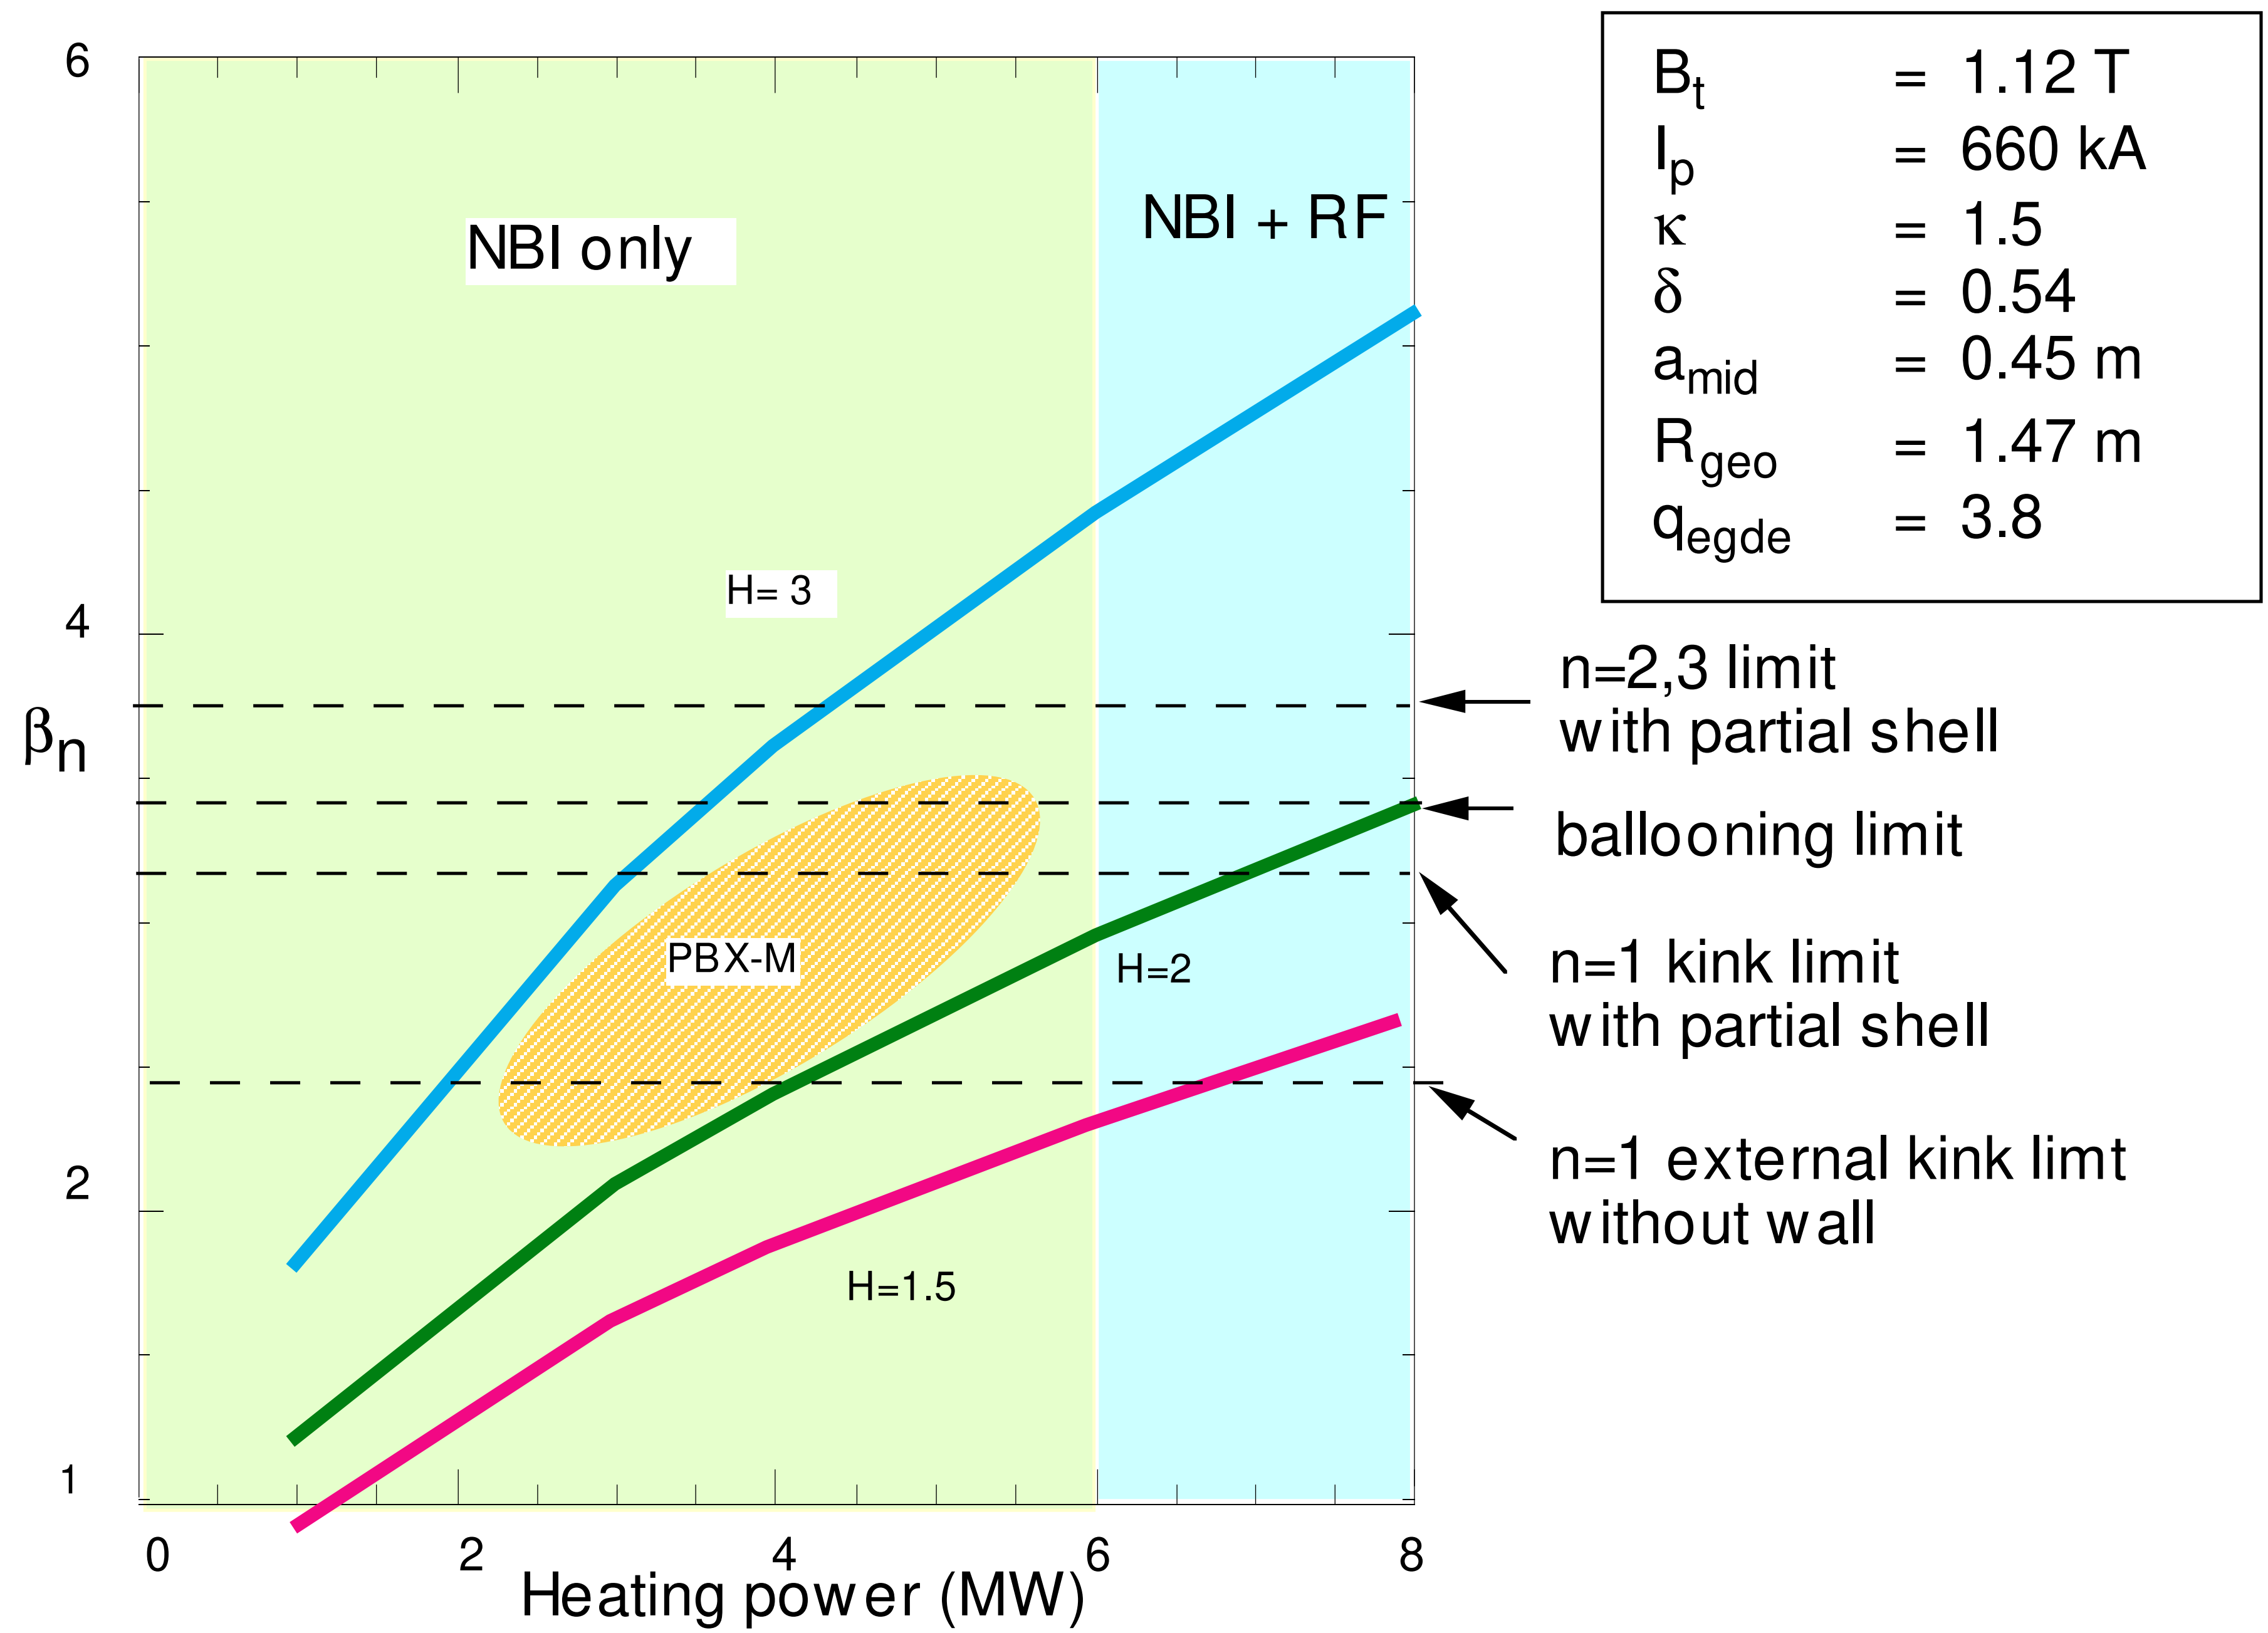

B_t = 1.12 T
I_p = 660 kA
κ = 1.5
δ = 0.54
a_{mid} = 0.45 m
R_{geo} = 1.47 m
q_{egde} = 3.8
NBI only
NBI + RF
H= 3
H=2
H=1.5
PBX-M
n=2,3 limit with partial shell
ballooning limit
n=1 kink limit with partial shell
n=1 external kink limt without wall
β_n
Heating power (MW)
0
2
4
6
8
1
2
4
6

Fig. 2